

Megalink elektronisk skyteskive – 3U490, 3U545, 3U560

Elektronisk skyteskive basert på måling av lydbølgeutbredelsen av prosjektiler. Skiven er bygd opp av en treramme med horisontalt gummibånd. Sensorstav med tre mikrofoner er montert i underkant av sikteområde.

Bruksområde: 100m, 200m, 300m
Temperatur bruk: -30 til +40 °C
Temperatur lagring: -40 til +50 °C

The products are in conformity with the following standards or other normative documents:

Electrostatic discharge: IEC-61000-4-2 Level 4

EMC:

IEC 61000-6-3, CISPR 22A (Emission-residential, commercial & light-industrial environment)
IEC 61000-6-1, CISPR 22A (Emission-residential, commercial & light-industrial environment)
IEC 62479:2010, CISPR 22A (Restrictions related to human exposure to electromagnetic fields)


following the provisions of:

2014/35/EU (Low Voltage Directive, LVD, recast)
2014/30/EU (EMC Directive, recast)
2011/65/EU (Restriction on use of Hazardous Substances in EEE, RoHS2)

Dimensjoner:

Vekt	3U490	3U545	3U650
Uten gummibånd	29 kg	34 kg	40 kg
Med gummibånd	32 kg	38 Kg	44 kg

	3U490	3U545	3U650
A	1160 mm	1300 mm	1500 mm
B	542 mm	mm	792 mm
C	1175 mm	1308 mm	1622 mm
D	225 mm	225 mm	225 mm
E	Ca. 533 mm	Ca. 533mm	Ca. 533 mm
F	1935 mm	2015 mm	2380 mm
G	67 mm	77 mm	77 mm
H	86 mm	86 mm	86 mm
I	40 mm	40 mm	40 mm
J	150 mm	150 mm	150 mm
A	Bredde		
B	Høyde til senter		
C	Høyde treffområde		
D	Høyde frontplate		
E	Høyde ben		
F	Total høyde		
G	Bredde ben		
H	Tykkelse skive		
I	Tykkelse ben		
J	Nødvendig klarering for senking av lydstav		

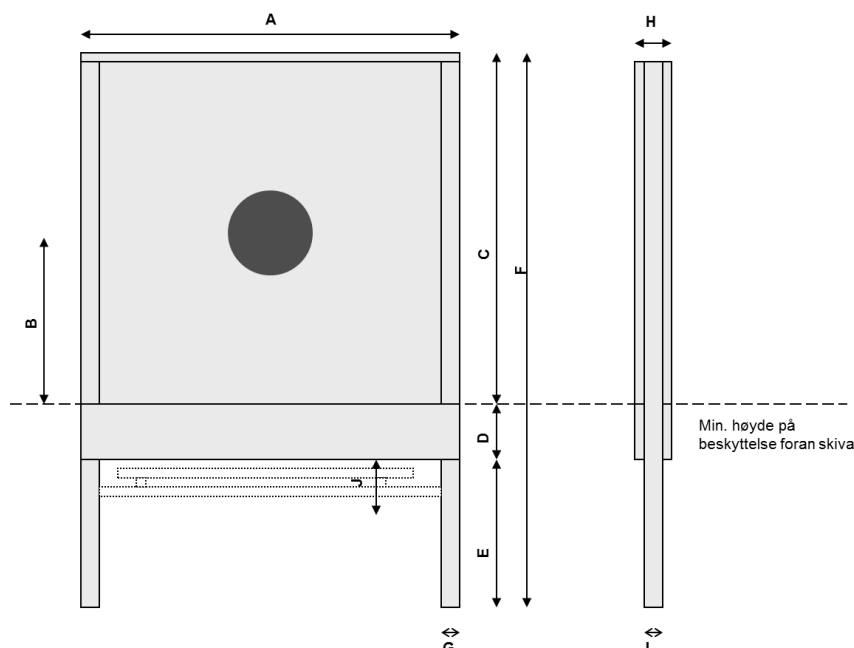

Megalink AS er Norges ledende produsent av elektroniske skyteskiver. Våre produkter blir utviklet og produsert i Norge for norske forhold. Vi har over 20 års erfaring med bruk og lagring i nordisk klima.